


Серия 382: HSC Фрезы для мягких материалов - Стандартная длина с обнижением



Допуск (без покрытия)	
D1:	h5
D2:	h5

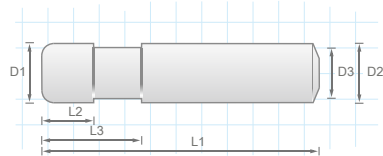

Обозначение без покрытия	Обозначение с покрытием	D1	D2	D3	L1	L2	L3	CR	Z
382-3060-02	382-3060-02-P	6	6	5.6	50	6	15	0.2	3
382-3060-05	382-3060-05-P	6	6	5.6	50	6	15	0.5	3
382-3060-10	382-3060-10-P	6	6	5.6	50	6	15	1	3
382-3080-02	382-3080-02-P	8	8	7.6	63	8	30	0.2	3
382-3080-05	382-3080-05-P	8	8	7.6	63	8	30	0.5	3
382-3080-10	382-3080-10-P	8	8	7.6	63	8	30	1	3
382-3100-02	382-3100-02-P	10	10	9.6	75	10	35	0.2	3
382-3100-05	382-3100-05-P	10	10	9.6	75	10	35	0.5	3
382-3100-10	382-3100-10-P	10	10	9.6	75	10	35	1	3
382-3120-02	382-3120-02-P	12	12	11.6	75	12	40	0.2	3
382-3120-05	382-3120-05-P	12	12	11.6	75	12	40	0.5	3
382-3120-10	382-3120-10-P	12	12	11.6	75	12	40	1	3



Серия фрез предназначена для высокоскоростного фрезерования алюминия, алюминиевых и медных сплавов, а также других неметаллических материалов. Рекомендуется использовать для чистовой и получистовой обработки. Исполнение - удлиненная с обниженной шейкой и короткой режущей частью, с угловым радиусом.