



Серия 385: HSC Фрезы для мягких материалов - Укороченная режущая часть



Допуск (без покрытия)	
D1=D2:	h5
D1<D2:	h6
D2:	h5

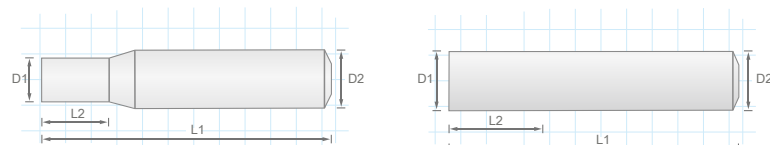

Обозначение без покрытия	Обозначение с покрытием	D1	D2	L1	L2	Z
385-2010	385-2010-P	1	4	50	5	2
385-2020	385-2020-P	2	4	50	5	2
385-2030	385-2030-P	3	6	50	5	2
385-3030	385-3030-P	3	6	50	5	3
385-2040	385-2040-P	4	6	50	6	2
385-3040	385-3040-P	4	6	50	6	3
385-2050	385-2050-P	5	6	50	8	2
385-3050	385-3050-P	5	6	50	8	3
385-3060	385-3060-P	6	6	50	9	3
385-3080	385-3080-P	8	8	63	12	3
385-3100	385-3100-P	10	10	75	15	3
385-3120	385-3120-P	12	12	75	18	3



Серия фрез предназначена для высокоскоростного фрезерования алюминия, алюминиевых и медных сплавов, а также других неметаллических материалов. Рекомендуется использовать для чистовой и получистовой обработки. Исполнение - стандартная длина с укороченной режущей частью.

